





ANCRE DE PANNE UNIVERSELLE

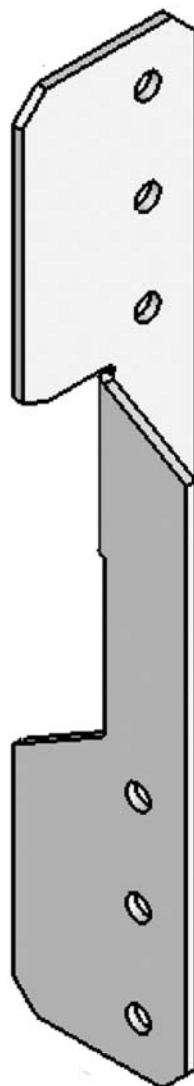

→ SÉRIE ANCRE DE PANNE UNIVERSELLE GAUCHE = DROITE




> CARACTÉRISTIQUES

Cette ancre de panne constitue un perfectionnement de l'ancre de panne classique.

Ce produit se distingue par l'association de caractéristiques décisives :

- Avantages du clouage sur un rang : permet d'utiliser moins de clous sans diminution de la force portante par rapport au clouage sur deux rangs. La disposition des clous a été conçue pour dériver directement les efforts.
- Un seul modèle droite/gauche.
- Fiabilité statique.

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ/CARTON	KG/CARTON	A	B	C	ep.	Ø5
AP03031820	Ancre de panne 180	100	9	35	35	180	2,0	2x3
AP03032220	Ancre de panne 220	100	11	35	35	220	2,0	2x4
AP03032620	Ancre de panne 260	100	13	35	35	260	2,0	2x5

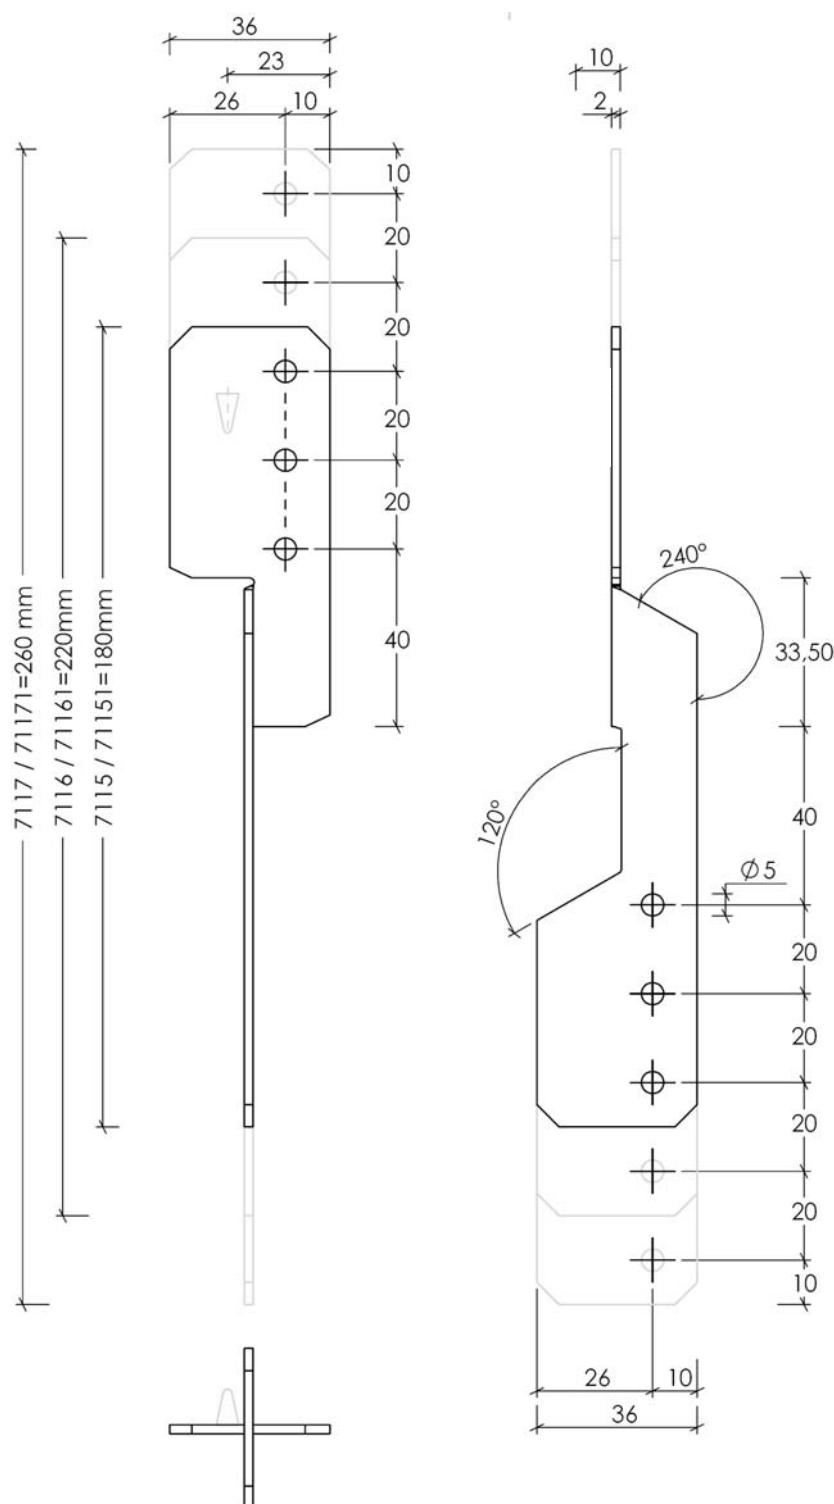

Matériaux

Type	Epaisseur	Acier	Revêtement
Panne d'ancrage	2 mm	DX 51 D / Z 275	3.65 kN

Tableau dimensionnel

Type	Longueur		Largeur	
	Mini (mm)	Max (mm)	Mini (mm)	Max (mm)
AP03031820	179	182	35,5	36,5
AP03032220	219	222	35,5	36,5
AP03032620	259	262	35,5	36,5

Tableau de résistances aux charges

Type	Nombre de pointes	Rupture des pointes	Rupture de l'acier
AP03031820 AP03032220 AP03032620	2 x 2	4,8	7,0
	2 x 3	8,0	7,0
	2 x 4	11,4	7,0
	2 x 5	14,7	7,0

Sous réserve de modifications.

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalable propre à chaque cas.

**Siège social et show room**

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54