






EQUERRE D'ISOLATION

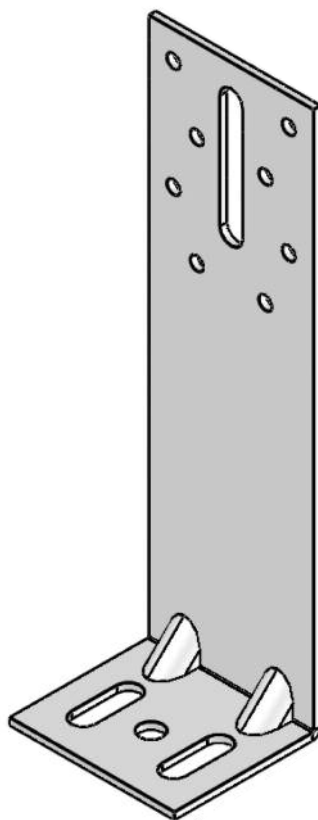

SERIE EQUERRE D'ISOLATION

L'équerre d'isolation ou équerre de bardage est utilisée pour la réalisation d'isolation par l'extérieur des façades.

Grâce à elle, vous pouvez fixer les chevrons qui accueilleront le bardage tout en conservant l'espace nécessaire à l'isolant.



CODE	DESIGNATION	QTE/CARTON	KG/CARTON	A	B	C	ep.	Ø5
EI12060525	Equerre isolation 120	25	10	120	60	54	2,5	8
EI14060525	Equerre isolation 140	25	13	140	60	54	2,5	8
EI16060525	Equerre isolation 160	25	15	160	60	54	2,5	8
EI18060525	Equerre isolation 180	25	18	180	60	54	2,5	8
EI20060525	Equerre isolation 200	25	20	200	60	54	2,5	8

Applications

Fixation de chevrons. Fixation bois/béton ; bois/maçonnerie.

Matériaux



Acier galvanisé

Fixations associées

Pointe d'ancrage, vis à bois, vis BT, goujon d'ancrage, scellement chimique.

Mise en oeuvre

Au bord des bâtiments les équerres sont placées du côté intérieur tout les 90 cm le long du chevron.
 Dans la partie courante, elles sont placées tout les 1,35 m le long du chevron.
 Sur la partie béton ou maçonnerie, on utilisera un goujon, une vid BT, un scellement chimique ou une cheville de Ø8 mm.
 Pour la partie chevron, on utilisera des vis ou pointes d'ancrage de Ø4 mm ou une grande vis de Ø8 mm.

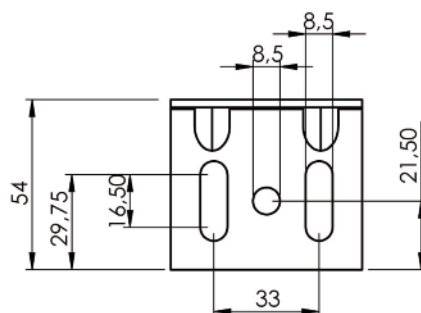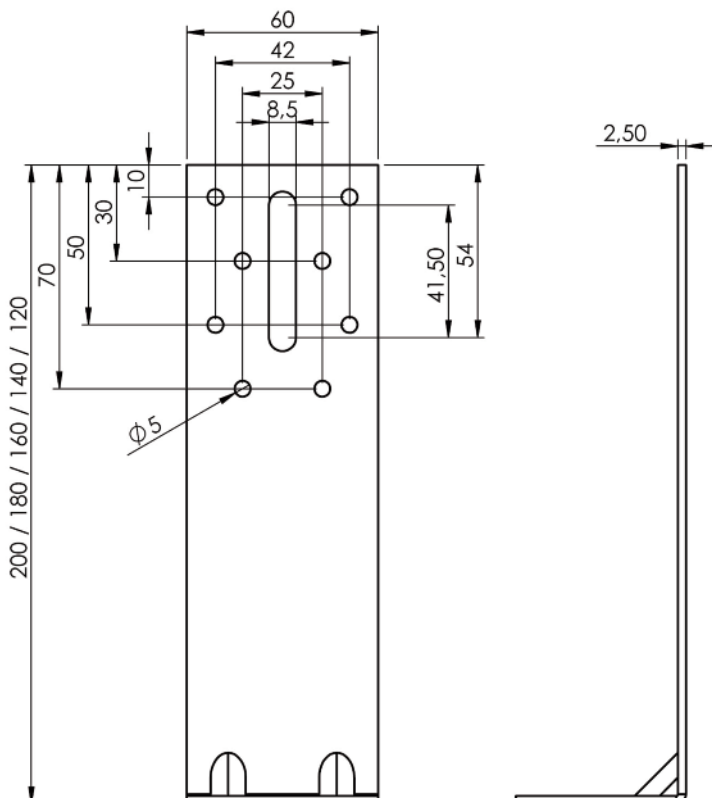

Sous réserve de modifications techniques

Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54